



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODEL SODA PYGMY 25 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 20-25 L/HODINU

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:

GREEN LINE - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o **20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.



Výrobník SODA PYGMY 25 GREEN LINE je profesionální zařízení určené k výrobě chlazené sodové vody mísením H₂O a CO₂ a chlazené vody.

Je určený pod stůl k propojení k výčepnímu stojanu či externímu ventilu. Toto praktické zařízení je vhodné k použití např. v kancelářích, restauracích, výrobním provozu apod. Výkon až 25 litrů/hod. kvalitně vychlazené sodové vody je ideální pro všestranné využití.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

✓ **GREEN LINE** - model SODA PYGMY 25 je v provedení GREEN LINE.

✓ **VÝKON** - tento výrobek nabízí až 25 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje.



TECHNICKÉ PARAMETRY



MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUTU

ANO

X

NEREZOVÉ ŠROUBENÍ - G 5/8"

✓

PODSVĚTLENÝ PANEL

X

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL

SODA PYGMY 25 GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

1/8

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

310

MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)

25

PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)

20

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

10

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)

NE

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)

VODA-SODA

POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

1/10,5

PŘÍKON (W)

391

JMENOVITÝ PROUD (A)

1,70

VÁHA (KG)

17,0

TYP CHLADIVA


R290

NAPĚTÍ

220-240V 50HZ~1

PŘIPOJENÍ VODA- / CO₂ - RYCHLOSPOJKA

5/16, 5/16

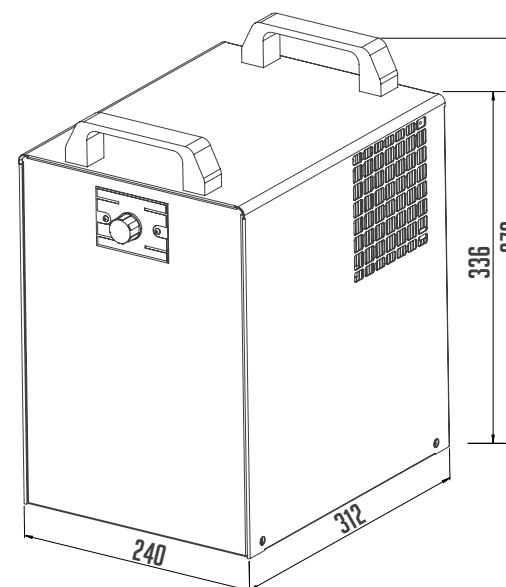

VÝROBNÍKY SODOVÉ VODY

www.lindr.cz

